# Für Schieberüberfahrten über Abwurfschacht

## Voraussetzungen:

Die Laufflächenbeläge wurden gemäß der KRAIBURG Montage-Anleitung montiert.

| | |
|---|---|
| **Grundsätzlich:** | speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden |
| **Bei Umbauten:** | Schieberanlagen in Abstimmung mit dem Schieberhersteller gemäß den KRAIBURG-Schiebervorgaben anpassen. |
| **Beachten:** | die Überfahrten sollten aus Metall sein |

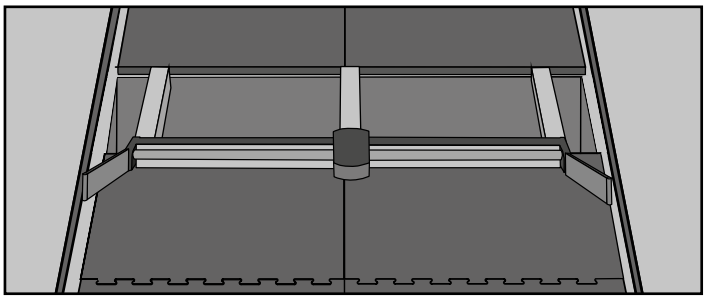

## Mindestanforderungen

- **Überfahrten auf einer Ebene mit der Matte**
- **Keine Stufen, an denen der Schieber hängen bleiben könnte!**

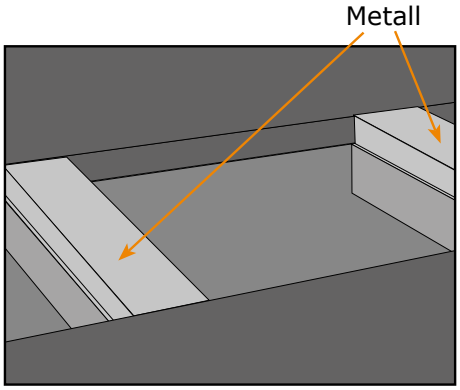


**Tipp:** noch besser eignet sich zur Überfahrt ein "gebogener" Steg -> z.B. gebogenes Eisen anbringen

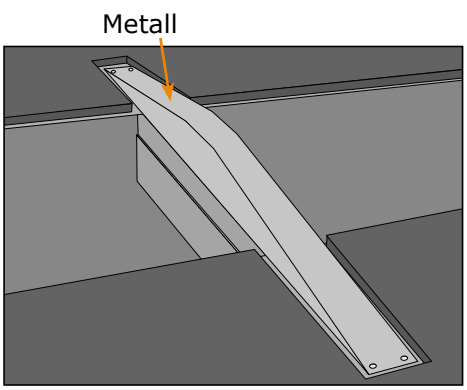


**Keine Stufen!**
**Überfahrt nicht unter Matten-Niveau!**



**Beispiele aus der Praxis:**

09/2013

**Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG**, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Deutschland
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.de
Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.